



Installatie / Configuratie HSDPA/UMTS/GPRS

Inhoudsopgave

Software installeren	3
Verbinding instellen	4
Toevoegen van een UMTS verbinding	4
Aanmaken en koppelen nieuw profiel	6
Opzetten van de verbinding	6

Software installeren

Hieronder zijn de stappen opgenomen om de KPN Mobiel Internet Dashboard software op uw PC te installeren. De kaart betreft de Mobiel Internet Kaart 802/804/820. Er wordt gesproken over UMTS maar hetzelfde geldt voor de installatie voor HSDPA of GPRS.

- Installeer de software (Het Dashboard) volgens de instructies behorende bij de UMTS kaart. Let op: de software (voor Windows) is geplaatst op de kaart zelf. Deze wordt herkend als opslagmedium in uw pc.
- Maakt u gebruik van Windows 7 dan vervalt de software van de kaart en van de cd. Via de E-Zorg website, bij Downloads vindt u de laatste software.
- Pas de configuratie aan met een nieuw profiel volgens onderstaande uitleg en screen dumps***
- Voor vragen over de kaart zelf en uw mobiele abonnement kunt u terecht bij telefoonnummer 020-4309033

*** Note

de profielnaam die in onderstaande voorbeelden (screendumps) is gekozen zelf worden bepaald.


Verbinding instellen


In dit hoofdstuk is beschreven hoe u in het geïnstalleerde KPN Mobiel Internet Dashboard de verbinding naar E-Zorg kunt instellen.

Toevoegen van een UMTS verbinding




- U gaat naar **Verbindingen** door te kiezen voor **Geavanceerde instellingen** in het **Opties** menu in het Dashboard.
- Kies vervolgens **Toevoegen** om een nieuwe UMTS verbinding toe te voegen.
- Toets de verbindingsnaam in en klik op **OK**.
- Hierna verschijnt de melding: **De waarde in verplicht veld 'Naam Toegangspunt' ontbreekt**. Deze melding kunt u negeren en op **OK** klikken.
- Hierna beland u in het scherm hieronder.
 - Bij **Naam Toegangspunt** vult u in: **mxflex.mobile**

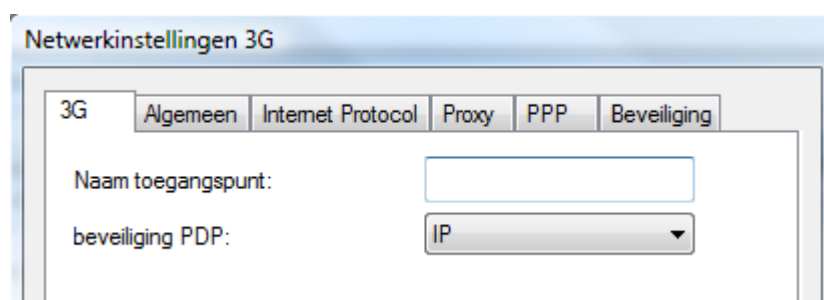

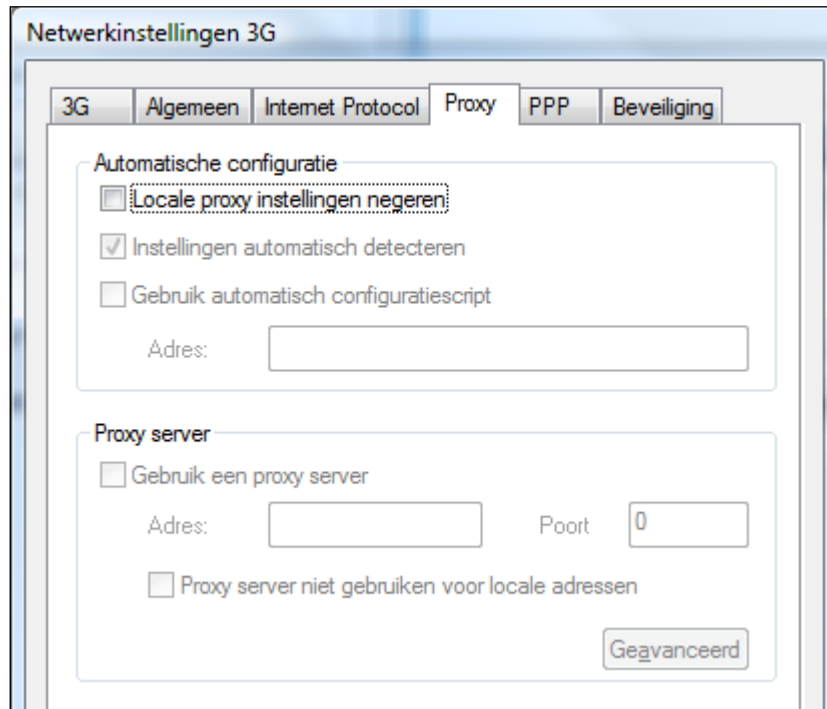


- Bij tabblad **Proxy** vinkt u **Locale proxy instellingen negeren** aan. Daarna vinkt u **Instellingen automatisch detecteren** uit. Dan vinkt u **Gebruik een proxy server** aan en vult u in het adres vak **10.254.253.184** in en bij Poort: **8080**
- Klik op **Geavanceerd** en vul bij uitzondering in: **10.*** (voor **Mira** gebruikers komt er nog achteraan: **;mira**)
- Als laatste vinkt u **Proxy server niet gebruiken voor locale adressen** aan.

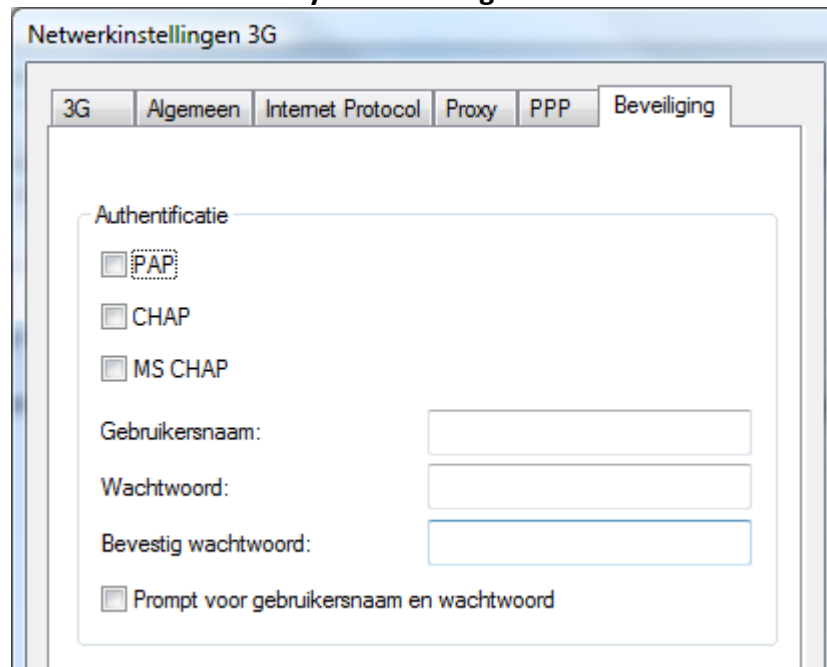

- Bij tabblad **Beveiliging** geeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord zoals u dat van E-Zorg heeft ontvangen. **Vergeet hierbij niet "PAP"** aan te vinken voor authenticatie-wijze.
- Klik daarna **3x op OK**.

Aanmaken en koppelen nieuw profiel

Na het aanmaken van de nieuwe verbinding moet deze gekoppeld worden aan een profiel. U kunt hiervoor een nieuw profiel aanmaken door te kiezen **Opties → Geavanceerde instellingen**. Klik dan het icoon **Profielen**. Na het klikken van **Toevoegen** verschijnt onderstaand invulveld. Vul bovenin de nieuwe naam van het profiel in bv. Praktijk/Apotheek naam.

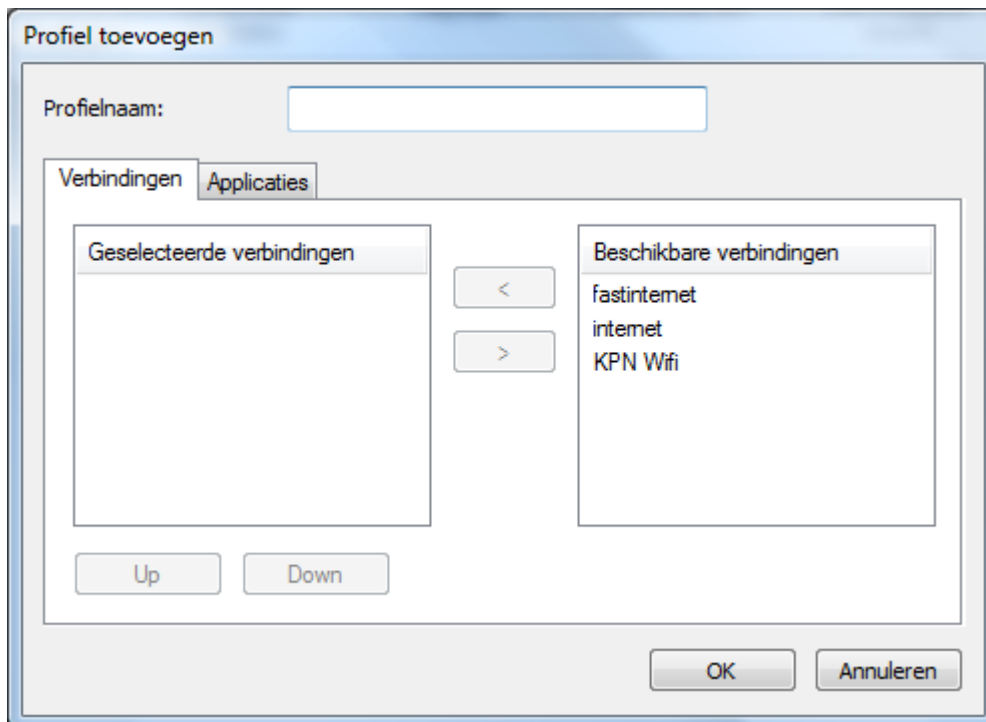

Selecteer uw net aangemaakte verbinding onder beschikbare verbindingen en klik hem naar het linker veld. De geselecteerde verbinding is dan de naam van uw praktijk/apotheek. U bevestigt uw instellingen met de “OK”-knop(pen) en door het **Sluiten** van het scherm voor geavanceerde instellingen.

Opzetten van de verbinding

Via **Opties** en **Profiel kiezen** moet het nieuwe profiel zichtbaar worden. U selecteert daar het nieuwe profiel. Door het klikken op de knop.....



.... wordt de verbinding opgezet. Voer de **pincode '0000'** in.
Uw zet nu een veilige verbinding op met E-Zorg.

Veel succes met uw applicatie.